

D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON
DISPERDERE
NELL'AMBIENTE
DOPO L'USO



S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiederla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica



8 034139 101781

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o 1. Cat. e - vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Lim. max. 130 g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV

0.75l e
± 8 mq

OPACO
TRASPARENTE

D'AQUA SIRCA
RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO



interno



eco friendly



lunga durata



diluizione
con acqua



applicazione



resca
CIRCA
10
MQ/LITRO



essiccazione
10
ORE



pulizia
con acqua

VERNICE ALL'ACQUA PER INTERNO IN 2200

Campo d'impiego: Il legno di mobili, rivestimenti, complementi di arredo e porte per interno.

Note d'uso: Si applica in due mani intervallate di 6 ore, carteggiando la prima con carta abrasiva grana 280. Indicato per rifinire i "Mobili Grezzi", preventivamente colorati con una tinta all'acqua serie IT 80xx. Per ripristinare e recuperare un manufatto già verniciato, carteggiarlo con carta abrasiva grana 280, applicando poi una sola mano di prodotto.

Notabene: Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

Diluizione: max 5% con acqua di rete

Applicazione: a pennello e a spruzzo

Resa: 10 mq/litro

Essiccazione finale: 10 ore

Pulizia attrezzi: con acqua



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IN 2200 VERNICE ALL'ACQUA PER INTERNO



D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON
DISPERDERE
NELL'AMBIENTE
DOPO L'USO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiederla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica



8 034139 101804

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o 1. Cat. d - pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Lim. max. 130 g/l (2010). Cont. max. 60 g/l di COV

0.75l e
± 8 mq

OPACO
BIANCO

D'AQUA SIRCA
RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO



interno



eco friendly



lunga durata



diluzione
con acqua



applicazione



resina
CIRCA
10
MQ/LITRO



essiccazione
10
ORE



pulizia
con acqua

VERNICE ALL'ACQUA PER INTERNO IN 2211

Campo d'impiego: Il legno di mobili, rivestimenti, complementi di arredo e porte per interno.

Note d'uso: Si applica in due mani intervallate di 6 ore, carteggiando la prima con carta abrasiva grana 280. Indicato per rifinire i "Mobili Grezzi", in particolare per armadiature, scaffalature, librerie ed arredobagno. Per ripristinare un manufatto già verniciato, carteggiarlo con carta abrasiva grana 280, applicando poi una sola mano di prodotto.

Notabene: Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

Diluizione: max 5% con acqua di rete

Applicazione: a pennello e a spruzzo

Resa: 10 mq/litro

Essiccazione finale: 10 ore

Pulizia attrezzi: con acqua



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IN 2211 VERNICE ALL'ACQUA
PER INTERNO

Italy Made in Italy

D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON
DISPERDERE
NELL'AMBIENTE
DOPO L'USO




8 034139 101828

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o 1. Cat. e - vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Lim. max. 130 g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV

D'AQUA SIRCA
RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO

0.75l e
± 8 mq

SEMILUCIDO
TRASPARENTE

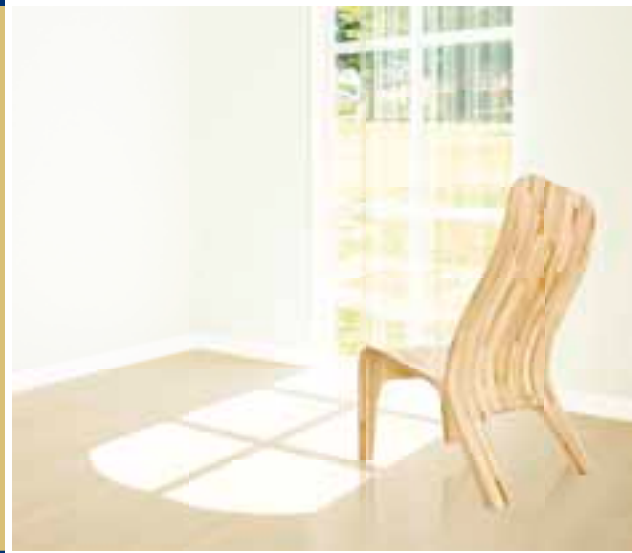

diluzione
con acqua



applicazione



resa



essiccazione



pulizia
con acqua



S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiederla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica



interno



eco friendly



lunga durata

VERNICE ALL'ACQUA PER INTERNO IN 2300

Campo d'impiego: Il legno di mobili, rivestimenti, complementi di arredo e porte per interno.

Note d'uso: Si applica in due mani intervallate di 6 ore. Sulla prima mano, che va carteggiata con carta abrasiva grana 280, si danno altre due mani in rapida sequenza, bagnato su bagnato. Indicato per rifinire i "Mobili Grezzi", preventivamente colorati con una tinta all'acqua serie IT 80xx. Per ripristinare e recuperare un manufatto già verniciato, carteggiarlo lievemente con carta abrasiva grana 280: applicare infine due mani in rapida sequenza.

Notabene: Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

Diluizione: max 5% con acqua di rete

Applicazione: a pennello e a spruzzo

Resa: 8 mq/litro

Essiccazione finale: 24 ore

Pulizia attrezzi: con acqua



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IN 2300 VERNICE ALL'ACQUA PER INTERNO

